





Das Holz für Ihre Treppenanlage wird bei uns im Haus fachmännisch getrocknet und vorbereitet. Meist enthält die Umgebungsluft Ihres Neubaus mehr Feuchtigkeit als Ihre Treppe. Das Holz nimmt diese Feuchtigkeit zunächst auf und gibt Sie nach und nach wieder ab. Dabei ändert sich das Volumen der Holzteile. Durch diesen Vorgang können die Verschraubungen Ihrer Treppe nach einigen Monaten etwas an Spannung verlieren. Durch diese Beweglichkeit entstehen Knarrgeräusche. Dies lässt sich jedoch ganz einfach durch Nachspannen der Schrauben beheben. Im Bedarfsfall erstellen wir Ihnen für diese Leistung gerne ein Angebot.

Treppe nachspannen:

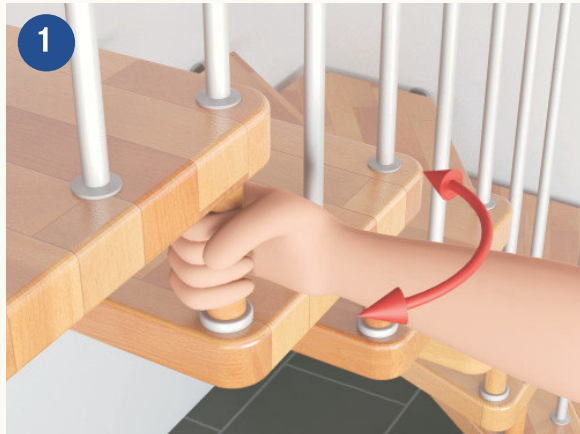

1 Lässt sich die Spindel drehen?

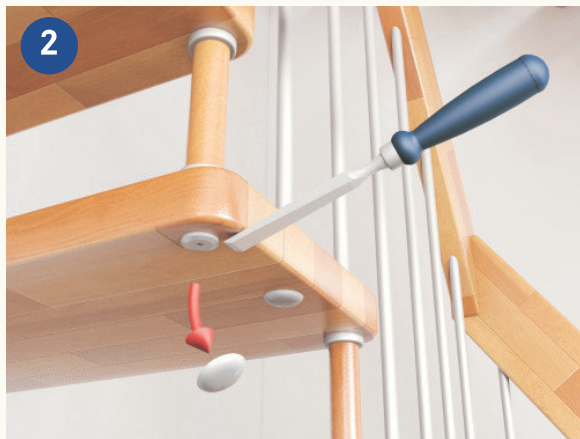

2 Abdeckkappen lösen.



3 Ratsche + Stecknuss TX40 ansetzen
3/8 oder 1/2 Zoll



4 Sprossen festhalten und Schraube mit Ratsche fest anziehen. Im Anschluss die Abdeckkappe wieder auf die Schraube drücken.



TX40

